

PF-CA460

アナログ HD 対応5メガピクセル 屋外 IR バレット型カメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

500万画素	屋内・屋外	最大IR距離20m	固定焦点	2.8mmレンズ	WDR
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	動体検知	CoC対応	スマートIR

Featuring (特徴)

Featuring

01



高画質 5メガピクセル対応


5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズーム*で確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もお勧めです。

*レコーダ操作によるデジタルズームのことです。

Featuring

02

Minimalize /

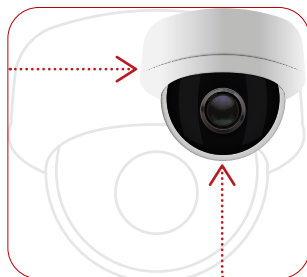

取付しやすい 小型・軽量化を実現

固定焦点レンズの採用・必要な機能に絞った設計により、小型・軽量化を実現。設置スペースをとらない省スペースなデザインなので、混雑するテナントのレジ回り・バックヤードなどの小売店舗の設置に最適。

Featuring

03




赤外線LED搭載で 夜間撮影も対応

小型ながら赤外線LEDを搭載したモデル。赤外線照射距離についても、従来品に引けを取らないスペック(最大約20m)を実現。夜間の撮影にもしっかり対応。

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f = 2.8mm、F2.0、固定焦点レンズ
画角	水平：約 105 度 垂直：約 77 度 対角線：約 130 度
最低被写体照度	カラー：0.15 lx @F2.0 白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 20m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 70.1 (幅) × 65 (高) × 182.7 (奥) mm / 約 240g
使用温度範囲	- 10°C ~ +55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V · 0.28A 最大 約 3.4W
IP 等級	IP66
同梱物	カメラ本体 × 1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 3、安全上の注意事項 × 1、保証書 × 1

System Configuration (システム構成)

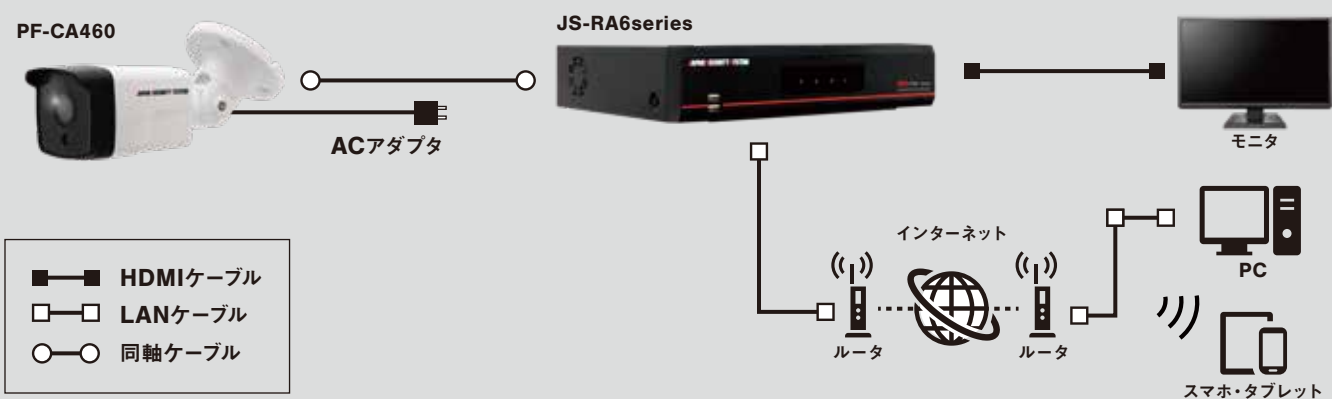

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com