

PF-CA551

アナログHD対応5メガピクセル 屋内コンパクトドーム型カメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

500万画素	屋内	固定焦点	2.1mmレンズ	WDR	逆光補正
フリッカレス	2D/3D DNR	動体検知	CoC対応		

Featuring (特徴)

Featuring

01



高画質 5メガピクセル対応

5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすです。

Featuring

02

Minimalize /



取付しやすい 小型・軽量化を実現

固定焦点レンズの採用・必要な機能に絞った設計により、小型・軽量化を実現。場所をとらない省スペースなデザインなので、混雑するテナントのレジ回り・バックヤードなど小売店舗のほか、エレベーター内への設置にも最適。

Featuring

03



高画質映像を 最大400m送信可能


重畳電源装置(SC-MVCP1001UA)を使用し、最大400m※の遠方まで高画質映像を送信可能です。また、1本の同軸ケーブルでの配線が可能となるため、エレベーター内への設置も容易に行えます。

※5C-2V同軸ケーブル使用時

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.1mm (固定焦点レンズ)、F2.4
画角	[4:3] 水平:約 134 度、垂直:約 98 度、対角:約 183 度 [16:9] 水平:約 130 度、垂直:約 71.1 度、対角:約 132.2 度
最低被写体照度	カラー: 0.003 lx@F2.4 (AGC ON)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (ON 固定)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス(オート、ワンプッシュ、マニュアル)、DNR、シャープネス、ガンマ、逆光補正(ハイライト補正、バックライト補正、自動コントラスト補正、WDR)、霧補正、シェーディング、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 95 (径) × 63 (高) mm / 約 240g
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (湿度: ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.125A 最大 約 1.5W
IP 等級 / IK 等級	—

System Configuration (システム構成)

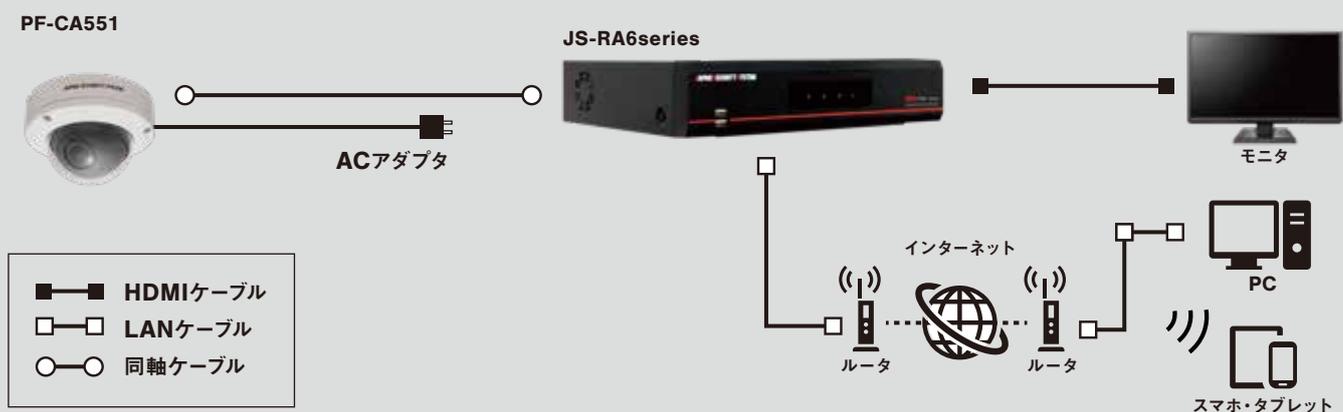

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com