

PF-CS860

2メガピクセル SIMカード搭載
遠隔モニタリングカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

200万画素	屋内/屋外用	最大IR距離50m	4.0mmレンズ	逆光補正	2D/3D DNR
microSDスロット	動体検知	耐衝撃設計	ONVIF対応	タンパリング	マイク内蔵
オーディオ入出力					

Featuring (特徴)

Featuring

01




ネット環境がない場所でも SIM内蔵カメラで遠隔監視

SIMの通信エリア内であれば、カメラの設置場所にネット環境がない場所でも遠隔監視をご利用いただけます。これまでカメラの設置を諦めていた場所にも、この機会に設置をご検討ください。

Featuring

02

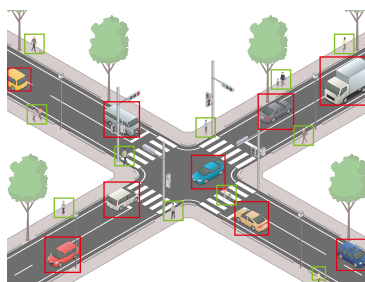

人・車を検知して アラートでお知らせ

ニーズの高いリンクロスや侵入検知機能を搭載。人や車を識別して検知します。
アラート機能との連動も可能。検知した際にアラートで知らせるようにすれば、モニタリングにかかる手間を削減できます。

Featuring

03




製品の初期不良や故障時も 安心の5年保証がうれしい

本サービスの契約は5年間のカメラ保証期間が適用されます。製品の初期不良や故障時の保証はカメラの出荷日から起算。保証期間中は先出しセンドバック方式で対応いたします。ジャパン・セキュリティシステムの保証は大きな安心が長く続きます。詳細は担当営業にお問い合わせください。

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 2MP CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=4.0mm、F1.6、固定アイリス
画角	水平：約 87.5 度、垂直：約 46.3 度、対角：約 92.4 度
最低被写体照度	カラー：0.005 lx @ F1.6 (AGC ON)、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1 ~ 1/100000s)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 50m
機能	ホワイトバランス(自動、手動、室外、ナトリウムランプ)、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンバリングアラーム、音声検知、クロスライン、侵入検知
画像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30fps：1920 × 1080
音声圧縮方式	G.711A、G.711U
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、720 × 576、640 × 360
ストリーミング数	2
ONVIF 対応	Profile S、G、T (ver 23.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン)：×1、出力 (ライン / スピーカ内蔵)：各 ×1
内蔵マイク	1
アラーム入力	1
アラーム出力	1
外形寸法 / 質量	約 113 (幅) × 96 (高) × 169 (奥) mm / 約 470g
使用温度範囲	- 30°C ~ + 60°C (湿度：~ 95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・1A / 最大 6.9W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
対応メモリカード	microSD/SDHC/SDXC Class10以上 最大256GB

Configuration Diagram (ブラケット接続イメージ)

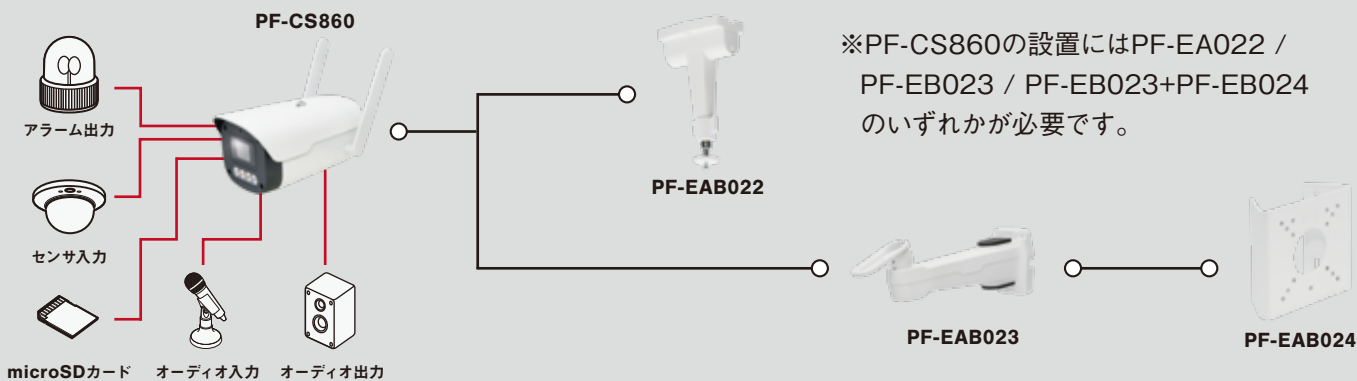

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com