

PF-CW1043S

フルHD対応2メガピクセル
屋外36倍IR PTZネットワークカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

200万画素	屋内/屋外用	PTZ	6~216mmレンズ	光学36倍ズーム	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	PoE対応	microSDスロット	動体検知
ONVIF対応	タンパリング	オートフォーカス	トリップゾーン	オーディオ入出力	

Featuring (特徴)

Featuring

01



2メガピクセル 光学36倍ズーム対応

光学36倍ズーム対応。JS-RW4/5シリーズレコーダとの親和性が高く、直感的な操作が可能です。また、H.265圧縮対応なので、HDD容量を心配せずに運用できます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。

Featuring

02



カメラ撮像 妨害検知機能

カメラ本体に搭載されたタンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)により、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。

Featuring

03




豊富な イベントモニタリング

タンパリング機能のほかに、エリア出入り検知(トリップゾーン)、動体検知(モーション感知)など、豊富な機能を網羅しています。

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2 インチ 2MP CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=6 ~ 216mm、F1.36 ~ 4.6、36 倍光学ズーム、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 1.92 ~ 57.36 度 垂直：約 1.08 ~ 33.12 度 対角：約 2.2 ~ 65.18 度
最低被写体照度	カラー：0.02 lx @F1.36、白黒：0.00 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 350m
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス (JSS 遠隔監視システムからのみ操作)、霧補正、2DNR (常時 ON) / 3DNR (レベル設定可)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン、オーディオ検出、オーディオアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920 × 1080 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 240
パンレンジ / スピード	360 度 (エンドレス) / 最大 240 度 / 秒 (プリセット動作時)
チルトレンジ / スピード	- 10 ~ 190 度 / 最大 240 度 / 秒 (プリセット動作時)
プリセット機能	256 個
ツアー機能 / パターン機能	8 / 8
ホームポジション機能	有り
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S、T (ver21.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン) : × 1 / 出力 (ライン) : × 1
内蔵マイク	—
アラーム入力	8TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	2TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 242 (径) × 401.8 (高) mm / 約 6,700g
使用温度範囲	- 40°C ~ +55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	AC24V 50/60Hz · 2.3A / 最大 約 39.6W、High-PoE 50 - 57V / 約 35.6W
IP 等級 / IK 等級	IP66 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6 以上 最大 512GB ※ Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体 × 1、安全上の注意事項 × 1、マウントアダプタ × 1、固定ねじ × 3、フェライトコア × 1、防水用ブッシング・ボンド 各 × 1、ターミナルブロック (3p、6p、15p) 各 × 1、六角レンチ × 1、保証書 × 1、安全ワイヤ × 1

System Configuration (システム構成)

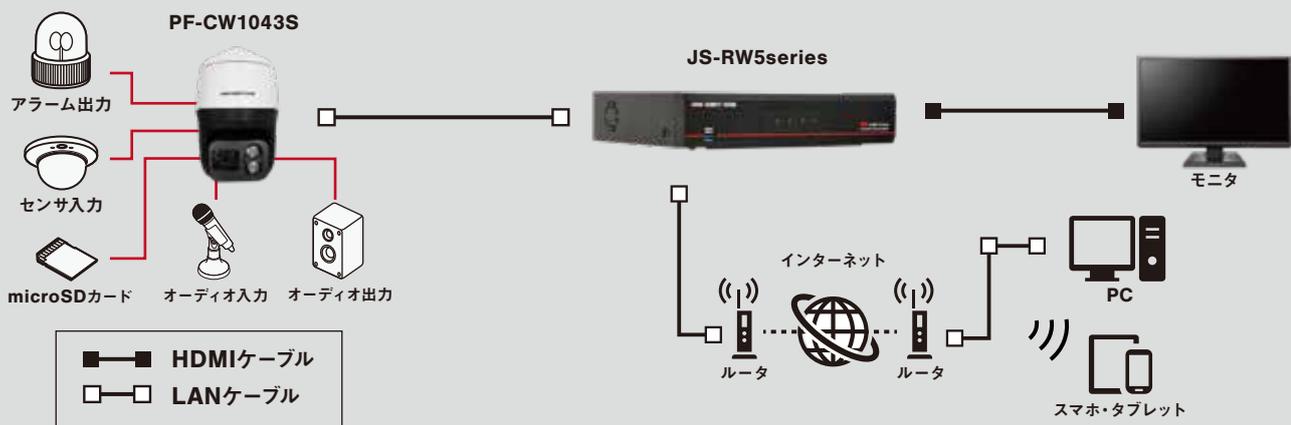

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com