

PF-CW2051M

フルHD 対応2メガピクセル
屋内 IR ドーム型ネットワークカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

200万画素	屋内	最大IR距離30m	固定焦点	2.8mmレンズ	PoE
ワイドダイナミックレンジ	逆光補正	フリッカレス	microSDスロット	ONVIF対応	オーディオ入出力
マイク内蔵					

Featuring (特徴)

Featuring

01




フルHD対応 マイク内蔵モデル

フルHD2メガピクセル(最大1920 × 1080)対応で高画質な撮影が可能。ワイドダイナミックレンジや逆光補正など、撮影に必要な機能を実装。マイクも内蔵している為、集音が必要な店舗などへの導入も可能です。

Featuring

02

Minimalize!

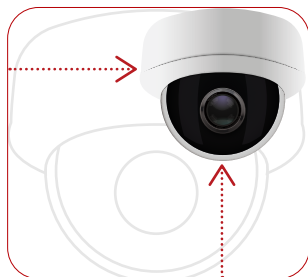

取付しやすい 小型・軽量化を実現

固定焦点レンズの採用・必要な機能に絞った設計により、小型・軽量化を実現。設置スペースをとらない省スペースなデザインなので、混雑するテナントのレジ回り・バックヤードなどの小売店舗の設置に最適。

Featuring

03



赤外線LED搭載で 夜間撮影も対応


小型ながら赤外線LEDを搭載したモデル。赤外線照射距離についても、従来品に引けを取らないスペック(最大約30m)を実現。夜間の撮影にもしっかり対応。

※画像はイメージ。本モデルは屋内専用です。

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm (固定焦点レンズ)、F2.0、固定アイリス
画角	水平:約111.6度 垂直:約61.45度 対角:127.3度
最低被写体照度	カラー:0.1 lx 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルタ(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS遠隔監視システムからのみ操作)、霧補正、2DNR(常時ON) / 3DNR(レベル設定可)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム、トリップゾーン、オーディオ検出、オーディオアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
ストリーミング数	4
ONVIF対応	Profile S、T (ver21.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力(ライン):×1 / 出力(ライン):×1
内蔵マイク	1
アラーム入力	1TTLレベル入力、NC/NO プログラム式、閾値4.3V (NC) / 0.3V (NO)、最大入力DC5V
アラーム出力	1TTLレベルオープンコレクタ出力、最大負荷30mA、最大入力DC5V
外形寸法 / 質量	約110(径)×88(高)mm / 約260g
使用温度範囲	-10°C~+50°C (湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE 802.3af、Class 2) / 4.6W
IP等級 / IK等級	—
対応メモリーカード(別売)	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大 512GB ※Class10(U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体×1、安全上の注意事項×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各2、設置シート×1、保証書×1

System Configuration (システム構成例)

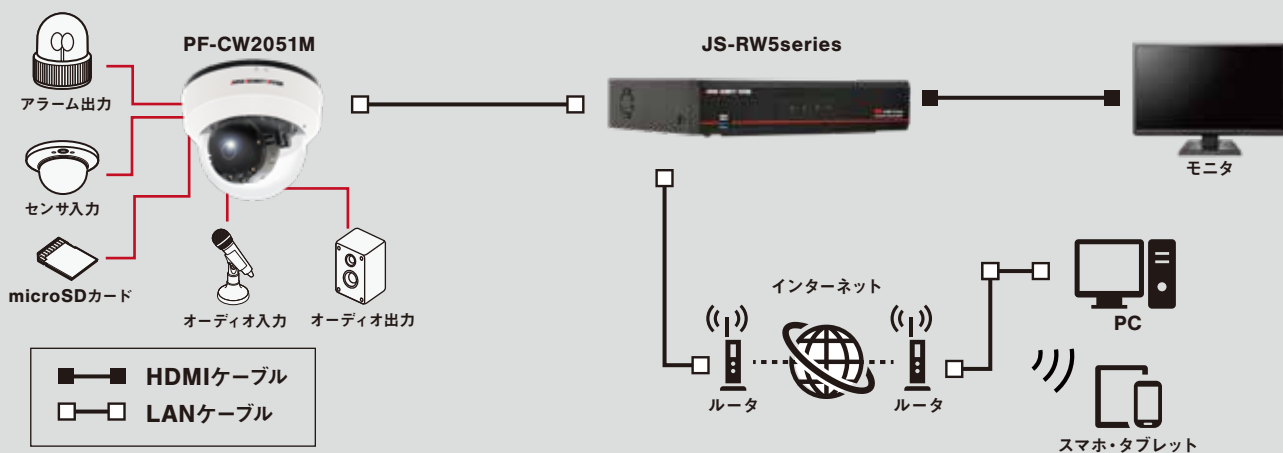

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com