

# PF-CW2060S

フルHD対応2メガピクセル  
屋外IRバレット型ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

200万画素	屋内・屋外	最大IR距離30m	固定焦点	2.8mmレンズ	PoE
ワイドダイナミックレンジ	逆光補正	フリッカレス	microSDスロット	ONVIF対応	耐衝撃計
オーディオ入出力					

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### フルHD対応の 高画質

フルHD2メガピクセル(最大1920×1080)対応で高画質な撮影が可能。ワイドダイナミックレンジや逆光補正など、撮影に必要な機能は実装されており、小柄ながらハイスペックなモデル。

Featuring

02

Minimalize /



### 取付しやすい 小型・軽量化を実現

固定焦点レンズの採用・必要な機能に絞った設計により、小型・軽量化を実現。設置スペースをとらない省スペースなデザインなので、混雑するテナントのレジ回り・バックヤードなどの小売店舗の設置に最適。

Featuring

03




### 赤外線LED搭載で 夜間撮影も対応

小型ながら赤外線LEDを搭載したモデル。赤外線照射距離についても、従来品に引けを取らないスペック(最大約30m)を実現。夜間の撮影にもしっかり対応。

## Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm (固定焦点レンズ)、F2.0、固定アイリス
画角	水平:約111.6度 垂直:約61.45度 対角:127.3度
最低被写体照度	カラー:0.1 lx 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルタ(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS遠隔監視システムからのみ操作)、霧補正、2DNR(常時ON)/3DNR(レベル設定可)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンバリングアラーム、トリップゾーン、オーディオ検出、オーディオアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
ストリーミング数	4
ONVIF対応	Profile S、T (ver21.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力(ライン):×1 / 出力(ライン):×1
内蔵マイク	—
アラーム入力	1 TTLレベル入力、NC/NOプログラム式、閾値4.3V (NC) / 0.3V (NO)、最大入力DC5V
アラーム出力	1 TTLレベルオープンコレクタ出力、最大負荷30mA、最大入力DC5V
外形寸法 / 質量	約75(幅)×70(高)×195.8(奥)mm / 約655g
使用温度範囲	-20°C~+55°C (湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE 802.3af、Class 2) / 6.1W
IP等級 / IK等級	IP67 / IK10
対応メモリーカード(別売)	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大 512GB ※Class10(U1/V10)以上を推奨
同梱物	カメラ本体×1、安全上の注意事項×1、RJ45防水ゴムリング×1、RJ45コネクタ保護カバー×1、ケーブル防水ゴムリング×1、RJ45コネクタ・バックカバー×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、ブッシング×4、保証書×1

## System Configuration (システム構成例)

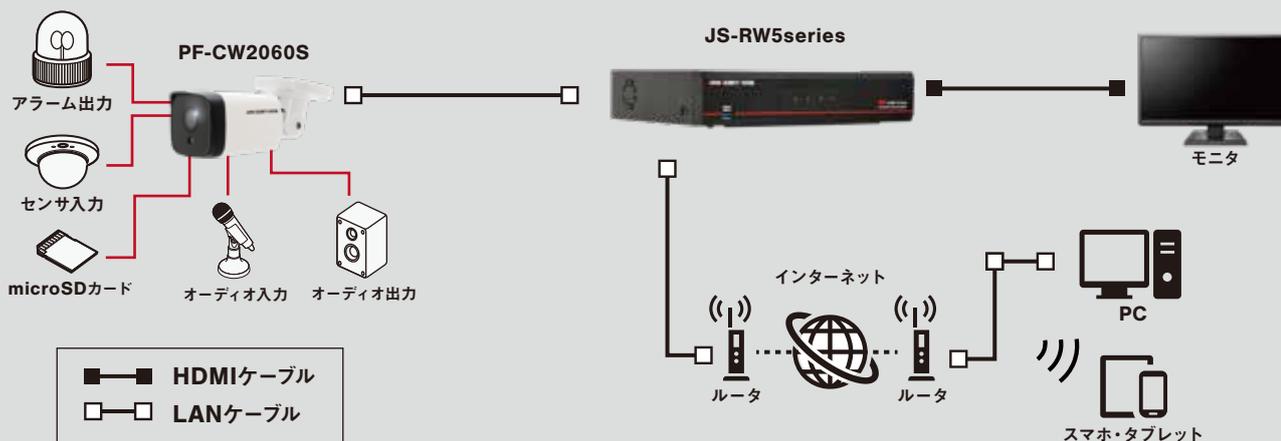

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)