

PF-RA6016R

5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

Appearance (外観)



製品詳細情報は
こちら



Function (機能)

最大16TB	16ch	H.265、H.264	音声入力4	音声出力2	遠隔監視
スマホ対応	RAID対応				

Featuring (特徴)

Featuring

01



アナログHDの映像を H.265で高圧縮!

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、最大5MP録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。また、RAID1に対応している為、システムの冗長化をすることも可能です。

Featuring

02



IPカメラシステムとの 統合監視が可能!

多店舗展開などでアナログ、IP、アナログHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます※。

※他規格側のレコーダがJS-RW50xx/JS-RA60xx等である場合。

Featuring

03



CoC機能でオートフォーカスの 調整も簡単!


レコーダでカメラのOSDメニューを操作できるCoC機能に対応。映像出力の切替、PTZカメラの操作などに加え、オートフォーカス調整※も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。

※電動バリフォーカルレンズを搭載したJSS製アナログHDカメラに限る。

Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	16ch(BNC)/アナログHD(AHD, TVI)5MP、4MP、3MP、1080P、720P、CVBS(NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI : × 1、VGA : × 1、BNC (SPOT) : × 1
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024 VGA : 1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024
	表示速度	最大 480ips
録画	録画解像度	2560×1920、2560×1440、1920×1536、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	480ips@1080p、288fps@3MP、240ips@4MP、160ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
再生	性能	16ch 同期再生
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	8TB (標準) / 12TB / 16TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ
	RAID	RAID1
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet × 1
	伝送速度	30ips @ Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)、Push通知(モバイルアプリ)、FTP通知(添付ファイル(.cbf、.mp4))
インターフェース	オーディオ入力/出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
	アラーム入力/出力	16TTL (Terminal Block)、NC/NO programmable、3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC 5V / 4 Relay outputs、2A@AC125V、1A@DC30V
	アラームリセット入力	1 TTL (Terminal Block)
	シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block) / RS485 (Terminal Block)、eSATA × 1
	USB 端子	USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
一般	外形寸法	約 430 (幅) × 88 (高) × 413.8 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 8,800g (HDD 2 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、1.0-0.5A / 80W

System Configuration (システム構成例)

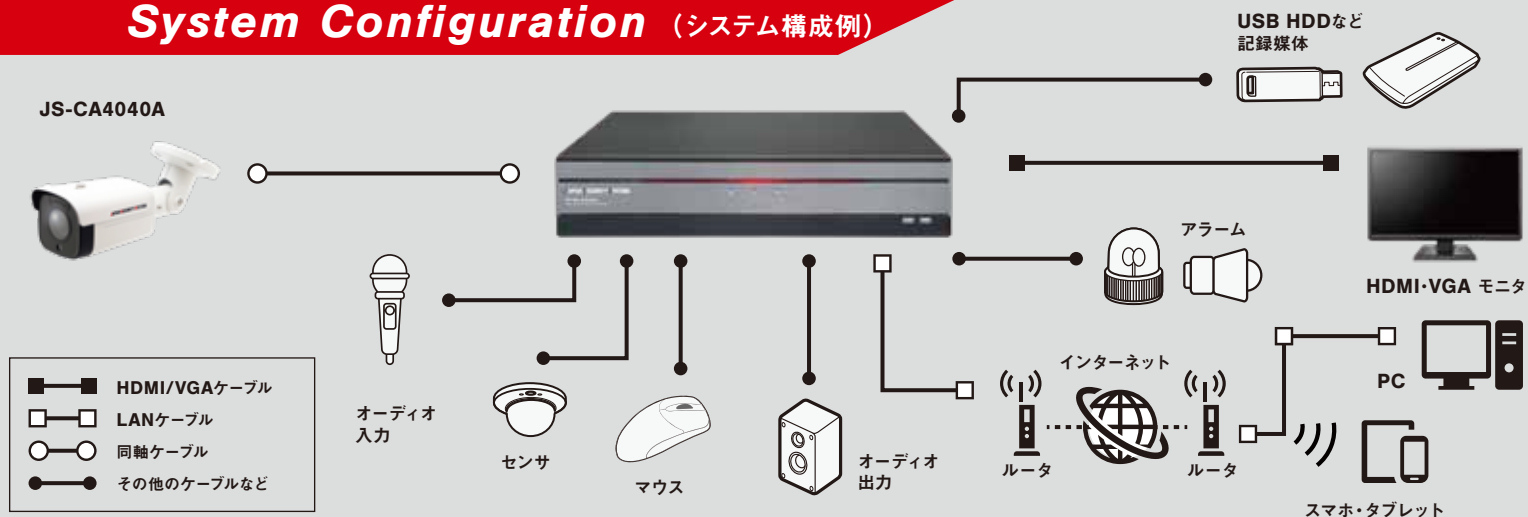

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com