

RECOMMEND | PF-RW004

史上最軽量&最小*4ch NVR登場!

*日本防犯システム社製品史上

省スペースの店舗で



スタイリッシュな外観。
底面にはビス穴があり、壁掛け設置が可能。

資産管理・労務管理が
必要なオフィスに



全方位カメラの運用も可能 (レコーダ本体での歪み補正表示には非対応)。

収納ボックス
と併用して、
街頭防犯



わずかな収納・
設置スペースを
有効活用できる
コンパクトサイズ。

5MP対応PoE給電方式 4ch ネットワークビデオレコーダ PF-RW004

希望小売価格380,000円(税別)

4TB 4ch H.264 音声入力 4 音声出力 4 遠隔監視 スマートフォン対応



4TB HDD搭載

内蔵ハードディスクは大容量4TBを標準搭載。

PoE給電

レコーダから直接電源供給ができるため、PoE HUBは不要。省スペースで運用可能。

ONVIF対応




様々なIPカメラを接続可能。既設のカメラがあっても安心です(接続できないカメラもございます)。

JAPAN SECURITY SYSTEM


RECOMMEND | PF-RW004

主な仕様 | 5MP対応PoE給電方式 4ch ネットワークビデオレコーダ PF-RW004 希望小売価格 380,000円(税別)

ビデオ	ビデオ入力/ビデオ出力	4ch / HDMI:×1、VGA:×1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	84Mbps (32+32+20)
	ディスプレイ解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画	最大ディスプレイ速度 (最大ディスプレイ処理能力)	最大120ips 40Mbps、4ch@フルHD
	最大処理能力	32Mbps、120ips@フルHD
	最大録画解像度	5MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.264
再生	録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、パニック (緊急録画)
	性能	4ch フルHD同期再生
保存	検索モード	カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン
	HDD	内蔵: 4TB
ネットワーク	バックアップ	USB記録装置 (USB HDD、USBメモリなど)
	本体内蔵PoEカメラポート	Fast Ethernet (IP Camera) ×4
	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1
	転送速度	20Mbps / 50Mbps (BRP Mode)
	PoE電源供給能力	PoE (IEEE802.3at class4) 4ports、30W
インターフェース	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
	オーディオ入力 / 出力	Local (NVR) : - / 1HDMI IP Camera: 4 / 4 (カメラに依る)
	アラーム入力/出力	IP Camera 4 / 4 (カメラに依る)
一般	USB端子	USB2.0×2
	外形寸法 / 質量	約215(幅)×48.5(高)×214.5(奥)mm ※突起物含まず / 約1.2kg (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源	56V電源アダプタ: Input: AC100-240V 50/60Hz、1.4A Output: DC56V、1.17A
	消費電力	DC56V・0.7A 最大39.2W

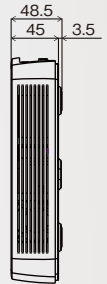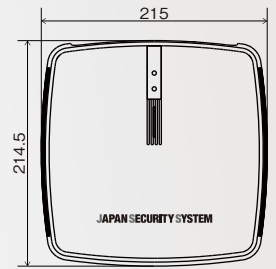

システム構成図

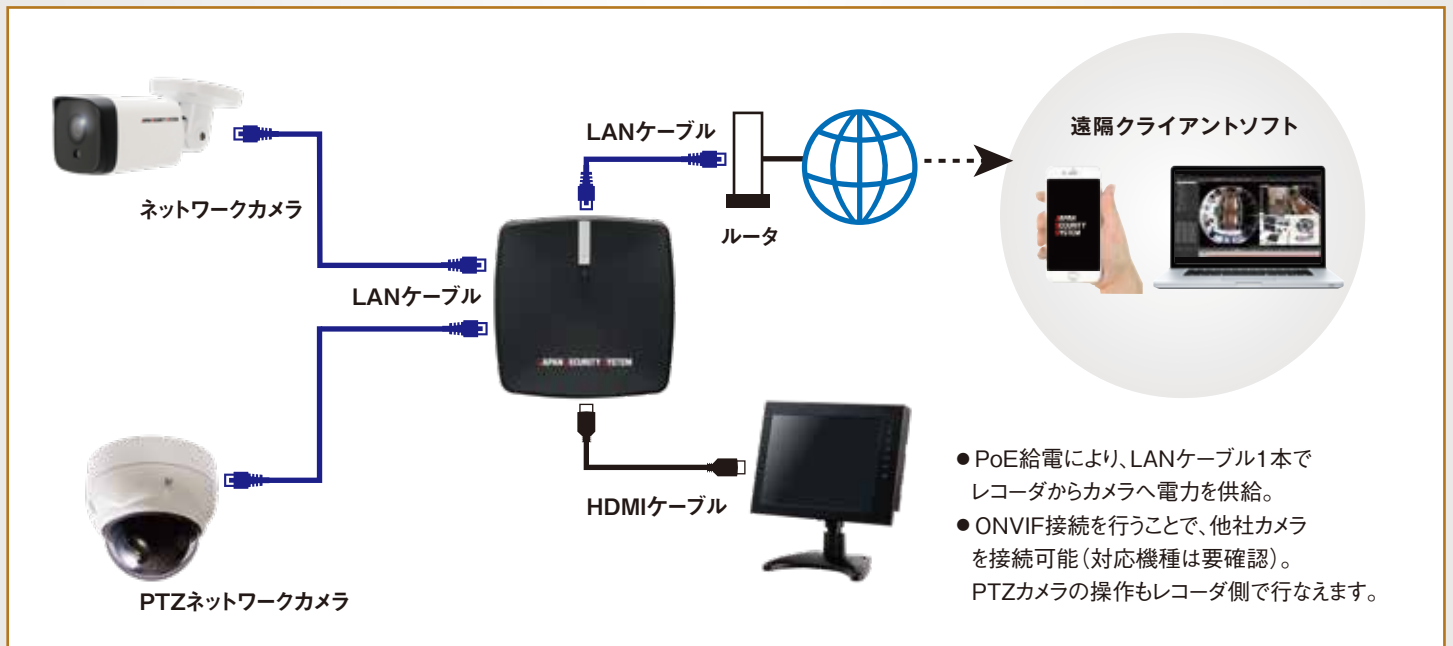

お問い合わせはこちらまで

防犯カメラメーカー 日本防犯システム

www.js-sys.com/