


バレットカメラ用ジャンクションボックス

PF-EA050A 設置マニュアル


このマニュアルは、バレットカメラ用ジャンクションボックス PF-EA050A(以下本製品)のユーザーを対象とし、本製品の取り付け手順を記載します。

注意	本製品は、当社が指定するバレットカメラへの使用を想定しています。
警告	この設置は、資格のある工事担当者が、設置地域のすべての法規に準拠して実行する必要があります。
警告	壁または天井などの取り付け面に十分な強度がない場合、設置面を補強する必要があります。これを怠るとカメラが落下する可能性があります。
注意	本製品を他の目的に使用しないでください。
警告	本製品やカメラが落下して、人や物に損害や被害を及ぼす恐れがある場所で本製品を使用する場合、必ず落下防止索等による落下防止対策を行ってください。

取り付け方法

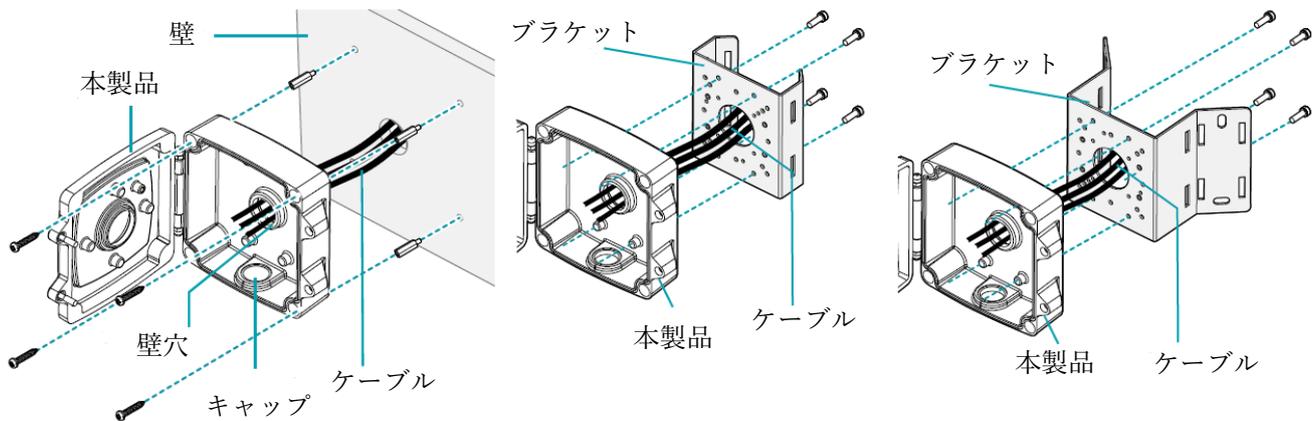

1. あらかじめ配線されたケーブルを本製品に収納します。
2. 本製品を壁または天井に、ネジを使用して取り付けます。
 - ・ 必要に応じて、付属のガイドパターンを使用してネジ穴間の距離を確認して下さい。
 - ・ 本製品の下部からケーブルまたは配管を通す場合は、キャップを取り外して取り付けてください。

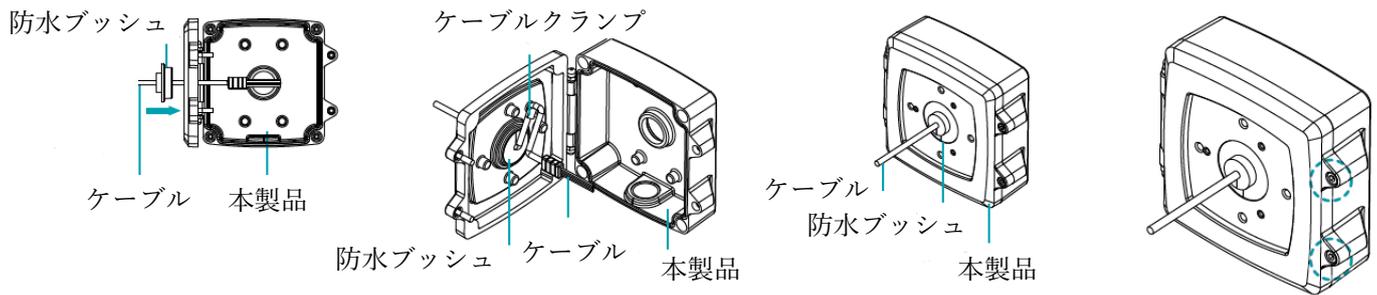

3. カメラケーブルを防水ブッシュに通し本製品に取り付けます。


4. ケーブルクランプを使用してカメラケーブルを固定します。

5. カメラケーブルと配線ケーブルを接続します。


6. 本製品カバーを閉じてからネジで固定します。

※この時、本製品に防水ブッシュが付いていることを確認してください。

7. ネジを使用して、本製品、カメラ本体の順に固定してください。

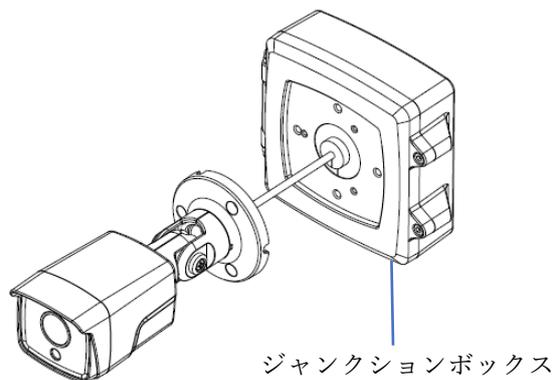

寸法

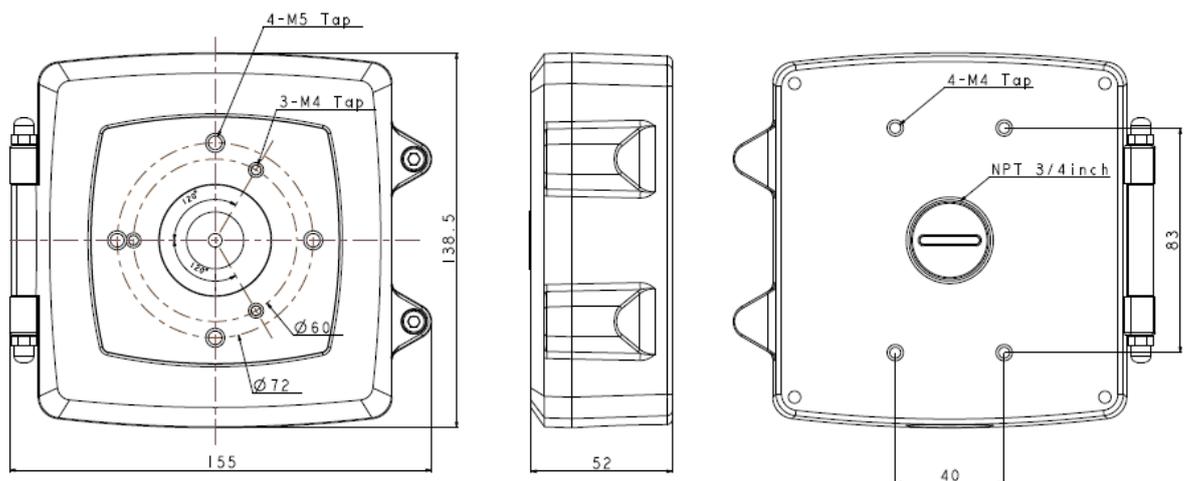

同梱物

製品本体×1、取扱説明書×1、設置シート(ガイドパターン)×1、ブッシング×1、カメラ固定ネジ×4、製品互換ネジ×7、カメラ固定ネジ×4、ケーブルクランプ×1、クランプネジ×1、レンチ×1、製品固定ネジ×4、ネジ固定アンカー×4