

JS-RA6シリーズ 簡易手順マニュアル

■録画再生

1.監視画面上にて、画面右端にマウスカーソルを移動させるとメニューバーが表示されます。



2.検索（赤枠）をクリックしてください。



3.再生画面に切り替わります。
画面下部中央へマウスカーソルを移動させると操作パネル(赤枠)が表示されます。




4.メニューバーの▲▼（赤枠）をクリックするごとに表示が切り替わります。各チャンネルごとの録画状況が確認できます。



5.メニュー左下にあるカレンダーアイコン（赤枠）をクリックしてください。



6.カレンダーが表示されます。
再生したい日付をクリックしてください。
※録画データがある日付は白文字で表示されます。

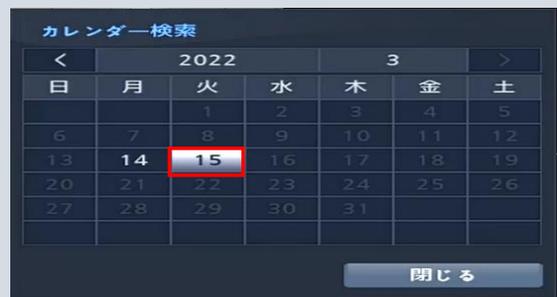


7.選択日付のデータが表示されます。

再生した時間バー（赤枠）を選択して、操作パネルの再生アイコン（緑枠）をクリックすると再生がはじまります。



8.操作パネルは以下項目にしたがって操作してください

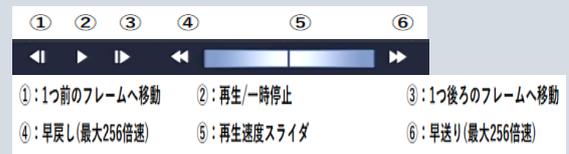

9.再生を終了するには、画面上を右クリックして表示されるメニューの検索終了（赤枠）をクリック、または画面右端にマウスを移動させて表示されるメニューバー監視（緑枠）をクリックしてください。

