

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。

※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

録画

PF-RP204では、下記の4つのモードで録画を行うことができます。

- (A) 手動録画
- (B) ノーマル録画 (スケジュール録画)
- (C) モーション録画 (スケジュール録画)
- (D) アラーム録画 (スケジュール録画)

※ ノーマル録画、モーション録画、アラーム録画をする場合予約録画(スケジュール録画)を設定する必要があります。

録画時の画面表示について



黄色 ... 連続録画 (手動録画、ノーマル録画)

赤色 ... イベント録画 (アラーム録画、モーション録画)


黒色 ... 録画なし

録画設定(録画解像度、録画コマ数)

① メインメニューから、録画のアイコンを選択します。



② 録画の設定に予約録画使用と起動時録画を ON にします。

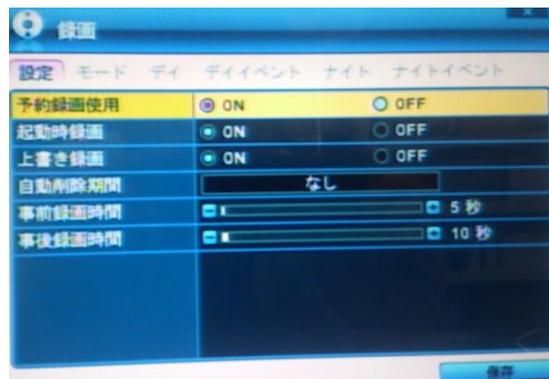

③ モードで録画する時の下記の録画設定を行うことができます。

- ・解像度 D1 (720×480)、2CIF (720×240)、CIF (360×240)
- ・録画コマ数 7～30コマの間で設定します。
- ・録画フレーム数 最大フレーム 480


※合計が最大フレーム数を超えると、警告メッセージがポップアップされます。

※録画画質は『デイ』もしくは『ナイト』設定画面にて行います。

A. 手動録画

工場出荷時に初期設定されており、DVRを設置して前面パネルの録画ボタンを押すだけで、すぐに録画を開始します。

録画ボタン

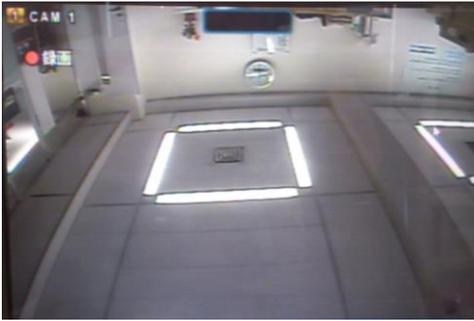

CAM 1 録画なし

CAM 1 録画中




※ デイから各カメラの音声、F/S(コマ数)、画質の設定ができます。

※ 録画解像度は、モード画面にて行ってください。

B. ノーマル録画

①メインメニューの『予約録画』を選択し、録画したい曜日と時間を」指定し入力します。曜日の表示の上を選択すると、スケジュールを編集出来ます。

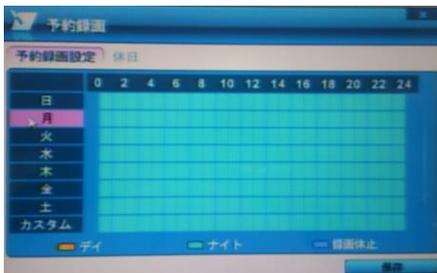

②モードを『ナイト』(初期設定)→『デイ』変更し録画時間(開放、終了時刻)を入力します。
*初期LOT分は『ナイト』で出荷しています。



※ナイトモードのみでのスケジュールを組むことはできませんのでご注意ください。

③メインメニュー『録画』のデイにある連続F/S(コマ数)を指定します。



④前面パネルの録画ボタンを押します。



録画ボタン

C. モーション録画

①メインメニューの『カメラ』からエリア設定を選択します。各カメラを使用する時もカメラを選択してから、エリア設定を選択しないとモーション検知できませんのでご注意ください。



すべてのエリアを検知

設定後必ず保存ボタンを押す




特定範囲のエリアを検知




モーション検知

②メインメニュー『録画』のデイイベントのモーションに使用しているカメラCHを指定します。 ③録画のデイのイベントF/S(コマ数)1~30を指定します。

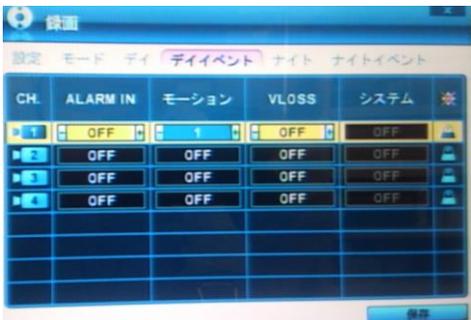

④メインメニューの『予約録画』を選択し、録画したい曜日と時間を指定し入力します。曜日の表示の上を選択すると、スケジュールを編集出来ます。

⑤モードを『ナイト』(初期設定)→『デイ』変更し録画時間(開放、終了時刻)を入力します。

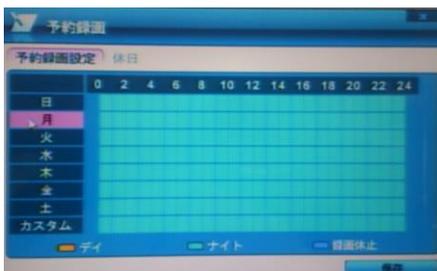

※ナイトモードのみでのスケジュールを組むことはできませんのでご注意ください。



⑥前面パネルの録画ボタンを押します。



録画ボタン

※ モーションの時だけ録画する時は、メインメニューの『録画』を選択し、デイの連続にあるF/S(コマ数)を必ずOFFにします。



録画なし


ノーマル録画

モーション録画

モーション検知

D.アラーム録画

アラーム入力方法(配線)

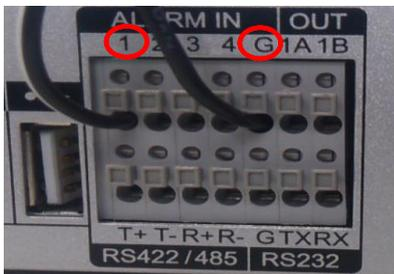

例) 1CHにアラーム信号を行う場合 『ALARM IN』の1とGにケーブルを接続します。

※ 1とGの配線を間違えてしまいますとアラーム信号ができませんので、ご注意ください。

①メインメニューの録画のデイイベントからALARM INに使用しているカメラのCHを指定します。

②録画のデイのイベントF/S(コマ数)を1~30を指定します。



設定後必ず保存ボタンを押す

③メインメニューの『予約録画』を選択し、録画したい曜日と時間を指定し入力します。曜日の表示の上を選択すると、スケジュールを編集出来ます。



④モードを『ナイト』(初期設定)→『デイ』変更し録画時間(開放、終了時刻)を入力します。



※ナイトモードのみでのスケジュールを組むことはできませんのでご注意ください。

④前面パネルの録画ボタンを押します。




録画ボタン



 録画なし

 ノーマル録画

 アラーム録画

 アラーム検知