


DA-LP1101-AC DA-LP1101R/T 専用アダプタ

仕様

| | |
|--------|--------------------------------|
| 入力電圧 | 100 ~ 240VAC |
| 入力電流 | 1.4A (最大) |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 効率 | 89% ~ |
| 出力電圧 | DC56V ± 5% |
| 出力電流 | 1.17A (最大) |
| 過電流保護 | あり (自動復帰) |
| 短絡保護 | あり (自動復帰) |
| 過電圧保護 | あり (自動復帰) |
| 使用温度範囲 | 0 ~ +40°C |
| 保存温度範囲 | - 20 ~ +80°C |
| 外形寸法 | 約 53 (幅) × 38 (高) × 115 (奥) mm |
| 質量 | 約 310 g |

外形寸法図

単位：mm

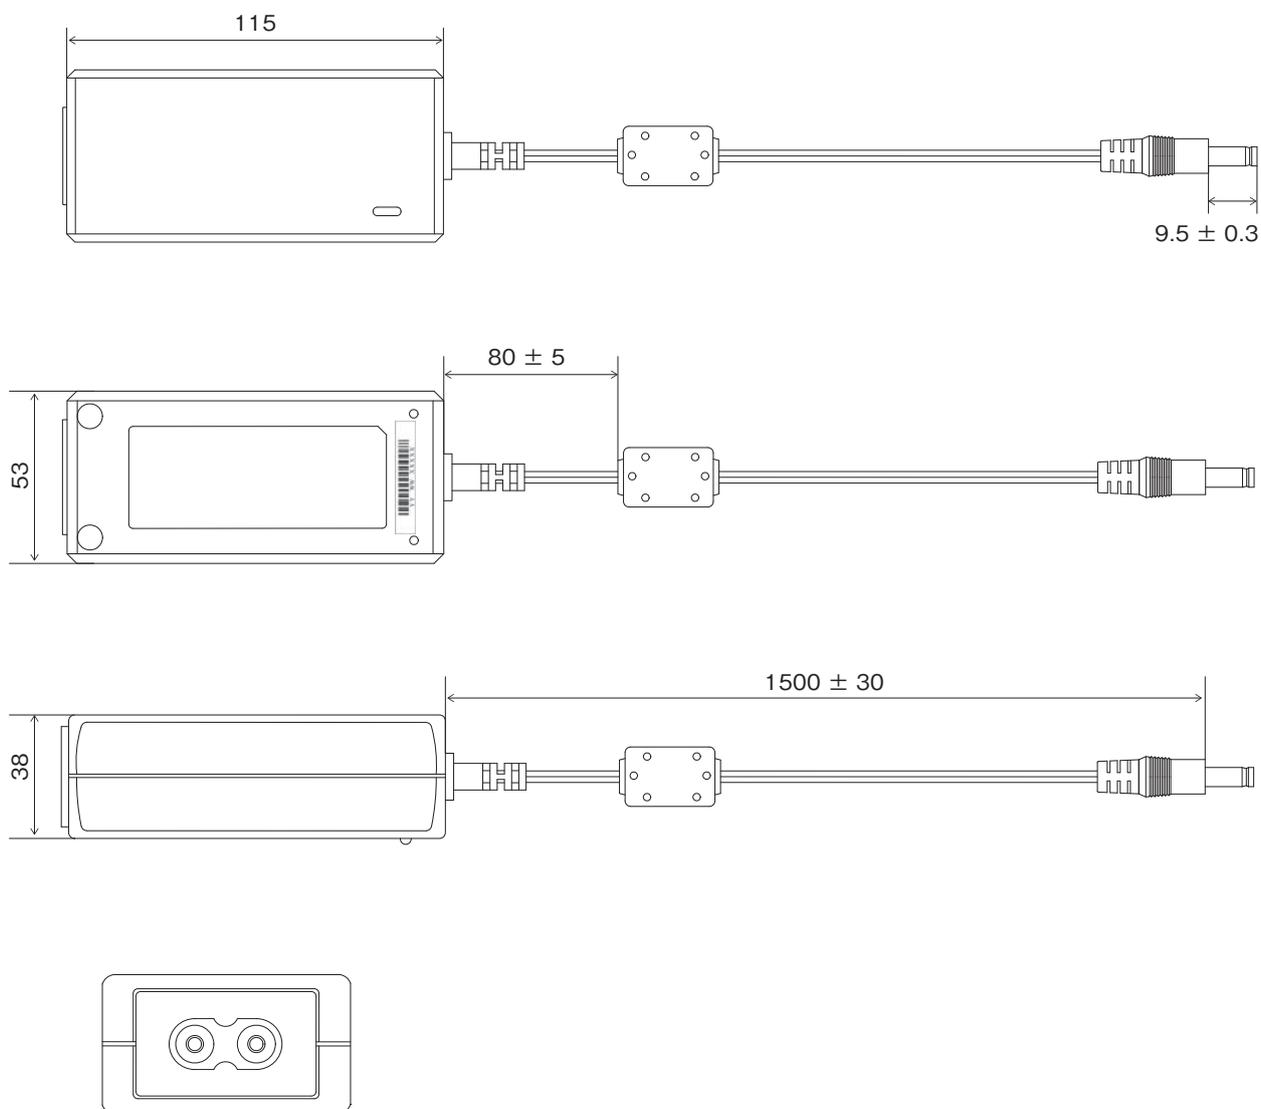

| | | | | |
|--------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 株式会社 日本防犯システム | TITLE | DRAWING NO. | ISSUED 2021.08.18 | SCALE $\frac{1}{1}$ |
| MODEL DA-LP1101-AC | MATERIAL | DESIGNED S.W | CHECKED R.O | APPROVED S.M |