

PF-CA551


アナログHD対応5メガピクセル 屋内コンパクトドーム型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.1mm (固定焦点レンズ)、F2.4
画角	[4:3] 水平:約 134度、垂直:約 98度、対角:約 183度 [16:9] 水平:約 130度、垂直:約 71.1度、対角:約 132.2度
最低被写体照度	カラー:0.003 lx@F2.4 (AGC ON)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (ON 固定)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス(オート、ワンプッシュ、マニュアル)、DNR、シャープネス、ガンマ、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、自動コントラスト補正、WDR)、霧補正、シェーディング、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 95 (径) × 63 (高) mm / 約 240g
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.125A 最大 約 1.5W
IP 等級 / IK 等級	—
同梱物	カメラ本体×1、安全上の注意事項×1、設置シート×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各3、Lレンチ×1、防水リング×3、保証書×1

外形寸法図

単位: mm

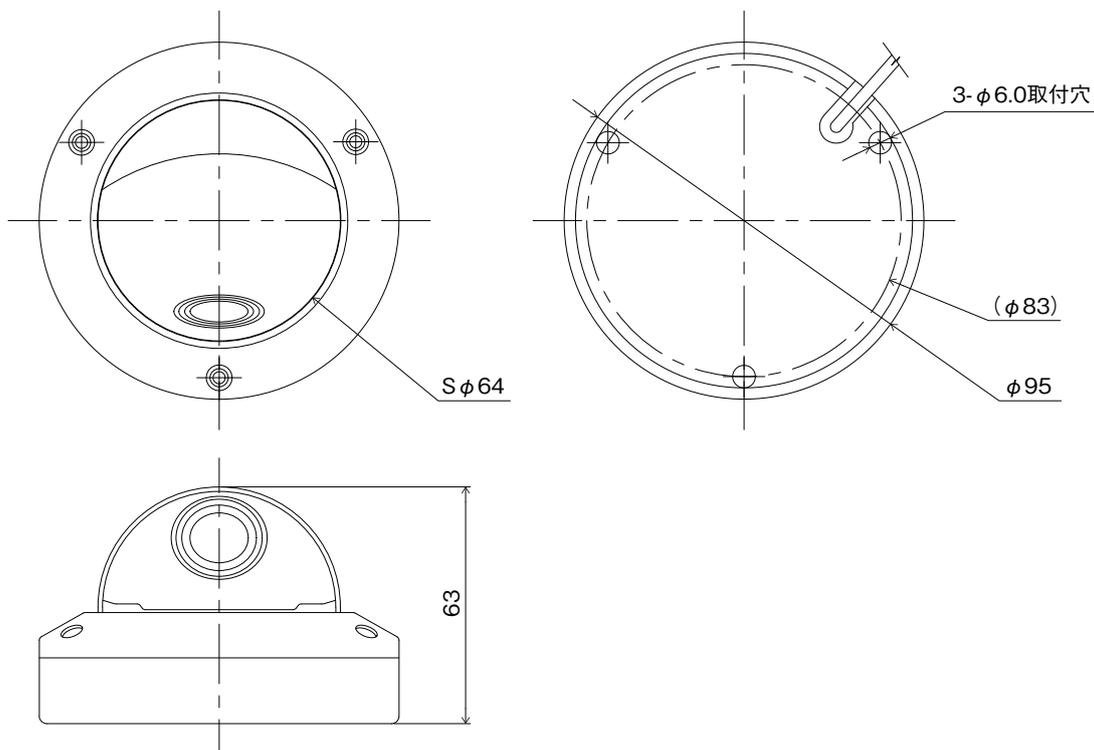

※ケーブル長さ: 約 660 ± 10% mm

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.1.22	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL PF-CA551	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED S.M