
PF-EB021 HD-SDI用 4 c h ワンケーブルシステム(送信機)

外形寸法図

仕 様

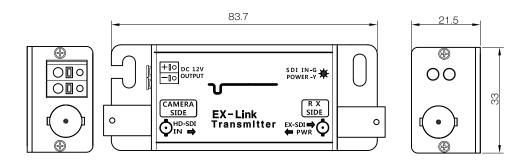

信号		入力: HD-SDI (1.5G), 出力: EX-SDI		
消費電力/出力電源		1.5W / DC12V, MAX 0.83A (10W)		
最大伝送距離		最大420m(5C-FB使用時)		
外形寸法		約83.7(W) X 21.5 (H) X 33(D)mm (突起部含まず)		
接続ポート	出力電源	2Pinターミナルブロック		
	SDI入出力	75Ω, BNC-F		
LED	HD-SDI (緑色)	点灯:信号受信時常		
	Power(黄色)	点灯:電源入力時		
動作温度 / 動作湿度		-10°C ∼ +50°C / 0 ∼80%		
重量		57 g		

単位:mm

- 注意事項 -

PF-EB021(送信機)には駆動用電源入力端子がないため受信機から電源を供給

株式会社日本防犯システム							
DRAWING NO.	TITLE						
ISSUED	SCALE	MODEL	PF-EB021				
MATERIAL							
DESIGNED M.A CHECKED M.		.H	APPROVED	M.H			