DE-1108　Video Encoder（ビデオエンコーダ）

外観 / 特長

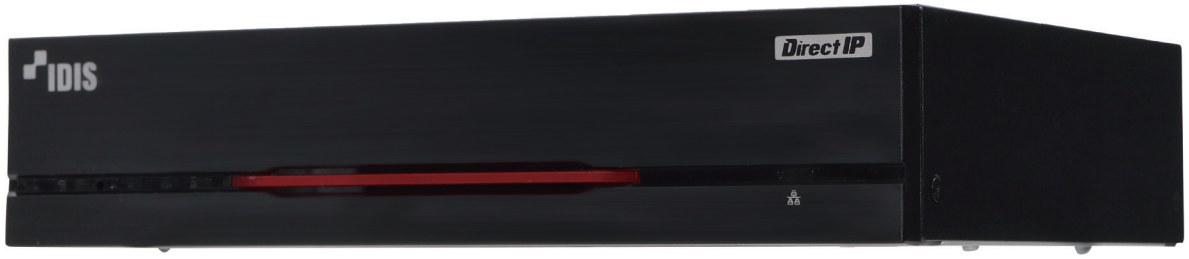

●本製品は、IDIS社（韓国）の製品です。

仕様

ビデオ	入力	8 BNC
	圧縮	H.264
	解像度	720 × 480（960 × 480）、640 × 360, 360 × 240（ NTSC） 720 × 576（960 × 576）、640 × 360, 360 × 288（ PAL）
	ビットレートコントロール	VBR
	伝送速度	240ips @ 720 × 480（960 × 480） （クオドルプルストリーム）
入力 / 出力	オーディオ入力	4 RCA
	RS485	1 ポート
	イーサネット	10M/100Mbps
	DC12V 入力	ターミナルブロック
	LED	電源（状態）、ネットワーク
	ボタン / スイッチ	ファクトリーリセット
環境条件	動作温度	0℃～ 40℃
	動作湿度	0% ～ 90%
規格	サイズ（W × H × D）	200mm × 44mm × 153mm
	本体の重量	840g
	電源	DC12V または PoE（IEEE802.3af class3）
	消費電力	Max.12W